





MIDLAND GS 15

51019

GS 15 Gear Spray on avohammasrasva, jossa laadukkaisiin nafteenisiin ja parafiinisiin molekyyleihin pohjautuva perusöljy on paksunnettu erityisellä "Alassca" –complex saippualla, eli paksuntimella. Tuote sisältää hapettumisen-estoaineita ja korroosiosuoja-aineita, sekä EP-paineenkestolisäaineita ja kulumissuoja-aineita sisään-rakennettuna erikoissaippuaan. Lisäksi on käytetty pieni määrä polymeereja parantamaan rasvan tarttuvuutta voideltaville pinnoille

Edut:

- Erinomainen korroosiosuoja.
- Hyvä hapettumissuoja.
- Täydellinen mekaaninen tasapaino.
- Erinomainen kuormankantokykyarvo

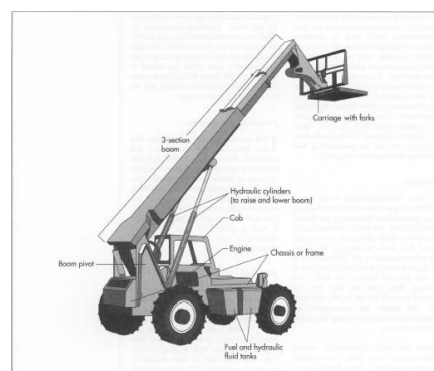

TUOTETIEDOT

Pakkaukset 12 pullo/ LTK 400 ml / pullo

NLGI	0,5
Saippua	Alassca Complex
Väri	Ruskea
Tunkeuma ASTM D 217	350
Tippumispiste ASTM D 2265	>220 °C
Nelikuulakoe ASTM D 5135	>7800 N

Luokitukset DIN KGOG0.5-30 ISO-L-XCDIB 0.5

Käyttölämpötila-alue	
jatkuva käyttö	-30 °C - +140 °C
jaksottainen käyttö max	+180 °C

Ponnekaasu Propaani/ Butaani

Tuotekoodi 51019

Varoitus! Erittäin tulenarkaa. Vältettävä kuumia olosuhteita, avotulta ja kipinöiviä paikkoja

